

www.lednik.by

КАТАЛОГ | 2025



Производитель и поставщик
светодиодных светильников

10 ЛЕТ

**ярких идей
и светлых
решений!**

ОГЛАВЛЕНИЕ

■	О LEDNIK	1
■	Уличное освещение	2
■	Промышленное освещение	14
■	Спортивное освещение	28
■	Архитектурное освещение	34
■	Взрывозащищенное и АЗС освещение	40
■	Офисное и торговое освещение	44
■	Наши проекты	50



ООО «ЛЕДНИК ЛАЙТ» начал свою деятельность в 2015 году, как официальный представитель на территории Республики Беларусь производителя светодиодного освещения - Киришского светотехнического завода (Российская Федерация).

В настоящее время компания ООО «ЛЕДНИК ЛАЙТ» имеет собственное производство светодиодных светильников.

ООО «ЛЕДНИК ЛАЙТ» является современным предприятием, обладающим собственными производственными мощностями, с высоким уровнем технического, технологического обеспечения и широким ассортиментом выпускаемой продукции.

Основными видами электротехнической продукции, выпускаемой ООО «ЛЕДНИК ЛАЙТ», являются светильники различного назначения, но акцент сделан на уличное, промышленное, складское и спортивное освещение.

Приоритет нашей компании – это производство современной, высококачественной продукции, с высокими светотехническими показателями и надежностью.




LEDNIK URBAN TYPE A

Уличный светодиодный светильник LEDNIK URBAN Type A, предназначен для освещения автомагистралей, дорог, городских улиц, мостов и путепроводов.

Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе, выполненный методом литья под давлением, имеет классический дизайн. Имеет светотдачу до 170 Лм/Вт.

Светильник имеет набор опций:

- безинструментальный доступ к блоку питания;
- возможность обслуживания светильника на опоре;
- регулируемый кронштейн, регулировка угла наклона $\pm 15^\circ$;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- возможность применение функции «AstroDim»
(программирование включения, выключения и диммирование по заданному времени, астрономическому календарю);
- возможность комплектации функцией «CLO 2.0»
(автоматически компенсирует эффект старения светодиодов, возникающий в процессе эксплуатации);
- применение комплектующих ведущих производителей
(Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.

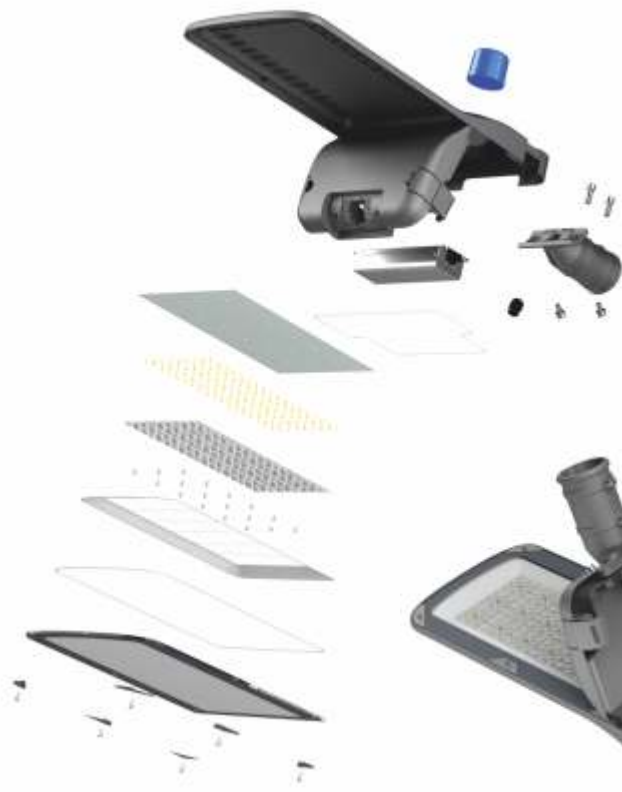

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Urban-XX-155-XX K/IP67 Type A							
LEDNIK Urban-30-155-XX K/IP67	30	4418	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-40-155-XX K/IP67	40	5890	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-50-155-XX K/IP67	50	7363	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-60-155-XX K/IP67	60	8835	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-80-155-XX K/IP67	80	11780	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-100-155-XX K/IP67	100	14725	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-120-155-XX K/IP67	120	17670	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-150-155-XX K/IP67	150	22088	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-180-155-XX K/IP67	180	26505	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-200-155-XX K/IP67	200	29450	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2
LEDNIK Urban-240-155-XX K/IP67	240	35340	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2
Urban-XX-155-XX K/IP67 Lux Type A							
LEDNIK Urban-30-155-XX K/IP67 Lux	30	4988	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-40-155-XX K/IP67 Lux	40	6650	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-50-155-XX K/IP67 Lux	50	8313	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-60-155-XX K/IP67 Lux	60	9975	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-80-155-XX K/IP67 Lux	80	13300	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-100-155-XX K/IP67 Lux	100	16625	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-120-155-XX K/IP67 Lux	120	19950	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-150-155-XX K/IP67 Lux	150	24938	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-180-155-XX K/IP67 Lux	180	29925	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-200-155-XX K/IP67 Lux	200	33250	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2
LEDNIK Urban-240-155-XX K/IP67 Lux	240	39900	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2



LEDNIK URBAN Type B

Уличный светодиодный светильник LEDNIK URBAN Type B, предназначен для освещения автомагистралей, дорог, городских улиц, мостов и путепроводов.

Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе, выполненный методом литья под давлением, имеет классический дизайн. Имеет светоточа до 170 Лм/Вт.

Светильник имеет набор опций:

- регулируемая мощность драйвера;
- возможность обслуживания светильника на опоре;
- регулируемый кронштейн, регулировка угла наклона $\pm 15^\circ$;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- возможность применения функции «AstroDim» (программирование включения, выключения и диммирование по заданному времени, астрономическому календарю);
- возможность комплектации функцией «CLO 2.0» (автоматически компенсирует эффект старения светодиодов, возникающий в процессе эксплуатации);
- применение комплектующих только ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Urban-XX-155-XX K/IP67 Type B							
LEDNIK Urban-30-155-XX K/IP67	30	4418	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-40-155-XX K/IP67	40	5890	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-50-155-XX K/IP67	50	7363	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-60-155-XX K/IP67	60	8835	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-80-155-XX K/IP67	80	11780	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-100-155-XX K/IP67	100	14725	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-120-155-XX K/IP67	120	17670	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-150-155-XX K/IP67	150	22088	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-180-155-XX K/IP67	180	26505	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-200-155-XX K/IP67	200	29450	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2
LEDNIK Urban-240-155-XX K/IP67	240	35340	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2
Urban-XX-155-XX K/IP67 Lux Type B							
LEDNIK Urban-30-155-XX K/IP67 Lux	30	4988	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-40-155-XX K/IP67 Lux	40	6650	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-50-155-XX K/IP67 Lux	50	8313	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-60-155-XX K/IP67 Lux	60	9975	3000/4000/5000	155	535x210x90	67	4,2
LEDNIK Urban-80-155-XX K/IP67 Lux	80	13300	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-100-155-XX K/IP67 Lux	100	16625	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-120-155-XX K/IP67 Lux	120	19950	3000/4000/5000	155	605x265x90	67	4,8
LEDNIK Urban-150-155-XX K/IP67 Lux	150	24938	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-180-155-XX K/IP67 Lux	180	29925	3000/4000/5000	155	710x265x95	67	5,3
LEDNIK Urban-200-155-XX K/IP67 Lux	200	33250	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2
LEDNIK Urban-240-155-XX K/IP67 Lux	240	39900	3000/4000/5000	155	760x280x100	67	6,2



LEDNIK URBAN ECO

Уличный светодиодный светильник LEDNIK URBAN Eco, предназначен для освещения дорог, городских улиц, дворовых территорий и площадок.

Светильник изготовлен в экономичном алюминиевом корпусе классического дизайна, методом литья под давлением и имеет энергоэффективность до 130 Лм/Вт. Доступен различный набор линз выполненных из ПММА с ультрафиолетовым стабилизатором. Светильник прост в установке и эксплуатации.

Гарантия 3 года.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Urban-XX-155-XX K/IP67 Eco							
LEDNIK Urban-30-155-XX K/IP67 Eco	30	3705	3000/4000/5000	155	325x115x55	67	1,10
LEDNIK Urban-50-155-XX K/IP67 Eco	50	6175	3000/4000/5000	155	400x150x65	67	1,5
LEDNIK Urban-80-155-XX K/IP67 Eco	80	9880	3000/4000/5000	155	465x165x65	67	2,5
LEDNIK Urban-100-155-XX K/IP67 Eco	100	12350	3000/4000/5000	155	465x165x65	67	2,5
LEDNIK Urban-120-155-XX K/IP67 Eco	120	14820	3000/4000/5000	155	585x187x75	67	3,2
LEDNIK Urban-150-155-XX K/IP67 Eco	150	18525	3000/4000/5000	155	585x187x75	67	3,3
LEDNIK Urban-180-155-XX K/IP67 Eco	180	22230	3000/4000/5000	155	620x220x75	67	4
LEDNIK Urban-200-155-XX K/IP67 Eco	200	24700	3000/4000/5000	155	620x220x75	67	4




LEDNIK STREET GLOBE

Уличный светодиодный светильник LEDNIK Street Globe, предназначен для освещения дорог, городских улиц, дворовых территорий, где вместе с освещением необходимо обеспечить и эстетический вид.

Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе, выполненный методом литья под давлением, рассеиватель изготовлен из качественного полимера с ультрафиолетовым стабилизатором. Цвет корпуса окрашивается в RAL клиента.

Светильник имеет светоотдачу до 160 Лм/Вт и имеет набор опций:

- безинструментальный доступ к блоку питания;
- регулируемая мощность драйвера;
- возможность обслуживания светильника на опоре;
- регулируемый кронштейн, регулировка угла наклона $\pm 15^\circ$;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- возможность применения функции «AstroDim» (программирование включения, выключения и диммирование по заданному времени, астрономическому календарю);
- возможность комплектации функцией «CLO 2.0» (автоматически компенсирует эффект старения светодиодов, возникающий в процессе эксплуатации);
- применение комплектующих только ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well);
- гарантия 5 лет.

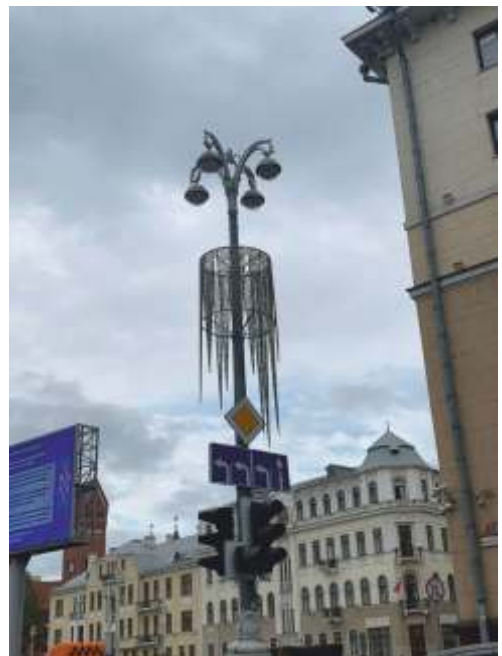

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Street-XX-180-XX K/IP67 Globe							
LEDNIK Street-30-180-XX K/IP67 Globe	30	4275	3000-6000	120/180	550x650	67	6,5
LEDNIK Street-50-180-XX K/IP67 Globe	50	7125	3000-6001	120/180	550x650	67	6,5
LEDNIK Street-80-180-XX K/IP67 Globe	80	11400	3000-6002	120/180	550x650	67	6,5
LEDNIK Street-100-180-XX K/IP67 Globe	100	14250	3000-6003	120/180	550x650	67	6,5
LEDNIK Street-120-180-XX K/IP67 Globe	120	17100	3000-6004	120/180	550x650	67	6,5
LEDNIK Street-150-180-XX K/IP67 Globe	150	21375	3000-6005	120/180	550x650	67	6,5



LEDNIK URBAN SOLAR

Уличный светодиодный светильник LEDNIK URBAN Solar предназначен для освещения улиц, дорог, дворов, автостоянок и пешеходных переходов, используя энергию солнца.

Применяется в местах, где невозможно провести кабельные сети и нет возможности подключения к энергосети. Светильники работают полностью в автономном режиме. Имеет светоотдачу до 200 Лм/Вт.

Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе, выполненным методом литья под давлением, имеет классический дизайн, а также набор опций:

- Используются солнечные панели «Split panels»;
- возможность обслуживания светильника на опоре;
- возможность регулировки угла наклона;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность применения микроволнового датчика движения, который автоматически увеличивает яркость светильника при приближении человека;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well);
- также может применяться технология самоочистки солнечной панели от пыли и снега;
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток до рассеивателя, Лм	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг	Емкость батареи, Вт/ч
Urban-XX-155 XX K/IP67 Solar									
LEDNIK Urban-20-155-XX K/IP67 Solar	20	4000	3800	3000/4000/5000	120/140/155	670x490x67	68	6,2	77
LEDNIK Urban-30-155-XX K/IP67 Solar	60	12000	11400	3000/4000/5000	120/140/155	670x540x67	68	7,4	150
LEDNIK Urban-50-155-XX K/IP67 Solar	50	10000	9500	3000/4000/5000	120/140/155	670x610x67	68	8,1	168
LEDNIK Urban-100-155-XX K/IP67 Solar	100	20000	19000	3000/4000/5000	120/140/155	820x670x67	68	10	230
LEDNIK Urban-150-155-XX K/IP67 Solar	150	30000	28500	3000/4000/5000	120/140/155	820x670x67	68	10	260
LEDNIK Urban-200-155-XX K/IP67 Solar	200	40000	38000	3000/4000/5000	120/140/155	820x670x67	68	10	320

LEDNIK STREET ТОРШЕР TYPE B

Светодиодный светильник LEDNIK Street Торшер Type B предназначен для освещения парков, скверов, площадок, городских улиц, дворов, автостоянок, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, коттеджных поселков.

Светильники изготовлены в алюминиевом корпусе, цвет белый, серый или черный, имеет набор опций:

- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-305 В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- защитное закаленное стекло или из ПММА с УФ-стабилизатором;
- возможность выбора цвета корпуса светильника;
- возможность комплектации диммируемым и регулируемым по мощности драйвером;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well);
- гарантия 5 лет.





Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Street-XX-120-XX K/IP66 Торшер В							
Street-40-120-XX K/IP68 Торшер В	40	4940	3000/4000/5000	120	450x450x526	66	7,5
Street-60-120-XX K/IP68 Торшер В	60	7410	3000/4000/5000	120	450x450x526	66	7,8
Street-75-120-XX K/IP68 Торшер В	75	9263	3000/4000/5000	120	450x450x526	66	7,9
Street-100-120-XX K/IP68 Торшер В	100	12350	3000/4000/5000	120	450x450x526	66	8,0



LEDNIK UFO

Светодиодный светильник LEDNIK UFO предназначен для освещения промышленных зданий, складских и технических помещений с высокой температурой, влажностью и пылью.

Светильник изготавливается с закаленным стеклом, а также с рассеивателем ПММА и имеет широкий набор линз. Крепление предусмотрено поворотная скоба типа "Лира", а также подвес на рым-болт/трос.

Светильник изготовлен в литом алюминиевом корпусе (методом литья под давлением) оригинального дизайна, имеет светотдачу до 195 Лм/Вт. имеет набор опций:

- возможность регулировки угла наклона $\pm 180^\circ$;
- регулировка мощности драйвера;
- выбор кривых сил света от 30 до 120 градусов;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
UFO-XX-155 XX K/IP67							
LEDNIK UFO-50-120-XX K/IP67	50	7600	3000/4000/5000	30/60/90/120	288x288x150	67	1,3
LEDNIK UFO-100-120-XX K/IP67	100	15200	3000/4000/5000	30/60/90/120	288x288x150	67	1,7
LEDNIK UFO-150-120-XX K/IP67	150	22800	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	2,7
LEDNIK UFO-200-120-XX K/IP67	200	30400	3000/4000/5000	30/60/90/120	390x390x150	67	4,2
LEDNIK UFO-250-120-XX K/IP67	250	38000	3000/4000/5000	30/60/90/120	390x390x150	67	6,6
LEDNIK UFO-300-120-XX K/IP67	300	45600	3000/4000/5000	30/60/90/120	395x395x150	67	6,9
LEDNIK UFO-400-120-XX K/IP67	400	60800	3000/4000/5000	30/60/90/120	425x425x150	67	7,2
LEDNIK UFO-500-120-XX K/IP67	500	76000	3000/4000/5000	30/60/90/120	460x460x150	67	7,5
LEDNIK UFO-600-120-XX K/IP67	600	91200	3000/4000/5000	30/60/90/120	490x490x150	67	8,1
UFO-XX-155-XX K/IP67 Lux							
LEDNIK UFO-50-120-XX K/IP67 Lux	50	9025	3000/4000/5000	30/60/90/120	288x288x150	67	1,3
LEDNIK UFO-100-120-XX K/IP67 Lux	100	18050	3000/4000/5000	30/60/90/120	288x288x150	67	1,7
LEDNIK UFO-150-120-XX K/IP67 Lux	150	27075	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	2,7
LEDNIK UFO-200-120-XX K/IP67 Lux	200	36100	3000/4000/5000	30/60/90/120	390x390x150	67	4,2
LEDNIK UFO-250-120-XX K/IP67 Lux	250	45125	3000/4000/5000	30/60/90/120	390x390x150	67	6,6
LEDNIK UFO-300-120-XX K/IP67 Lux	300	54150	3000/4000/5000	30/60/90/120	395x395x150	67	6,9
LEDNIK UFO-400-120-XX K/IP67 Lux	400	72200	3000/4000/5000	30/60/90/120	425x425x150	67	7,2
LEDNIK UFO-500-120-XX K/IP67 Lux	500	90250	3000/4000/5000	30/60/90/120	460x460x150	67	7,5
LEDNIK UFO-600-120-XX K/IP67 Lux	600	10830	3000/4000/5000	30/60/90/120	490x490x150	67	8,1



LEDNIK UFO SQ

Светодиодный светильник LEDNIK UFO SQ предназначен для освещения промышленных зданий, складских и технических помещений с высокой температурой, влажностью и пылью. Светильник изготавливается с закаленным стеклом и рассеивателем ПММА, имеет широкий набор линз. Крепление предусмотрено поворотная скоба типа "Ли́ра", а также подвес на рым-болт/трос.

Светильник изготовлен в литом алюминиевом корпусе (методом литья под давлением) оригинального дизайна, имеет светотдачу до 195 Лм/Вт. имеет набор опций:

- возможность регулировки угла наклона $\pm 180^\circ$;
- регулировка мощности драйвера;
- выбор кривых сил света от 30 до 120 градусов;
- защита от перенапряжений и короткого замыкания;
- защитное ударопрочное закаленное стекло;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	KCC, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
UFO XX-120-XX K/IP67 SQ							
LEDNIK UFO 50-120-XX K/IP67 SQ	50	7838	3000/4000/5000	30/60/90/120	300x300x150	67	2,7
LEDNIK UFO 100-120-XX K/IP67 SQ	100	15675	3000/4000/5000	30/60/90/120	300x300x150	67	2,7
LEDNIK UFO 150-120-XX K/IP67 SQ	150	23513	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	3,5
LEDNIK UFO 200-120-XX K/IP67 SQ	200	31350	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	3,5
LEDNIK UFO 250-120-XX K/IP67 SQ	240	37620	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	3,5
LEDNIK UFO 500-120-XX K/IP67 SQ	480	75240	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	7,2
UFO XX-120-XX K/IP67 SQ Lux							
LEDNIK UFO 50-120-XX K/IP67 SQ Lux	50	9025	3000/4000/5000	30/60/90/120	300x300x150	67	2,7
LEDNIK UFO 100-120-XX K/IP67 SQ Lux	100	18050	3000/4000/5000	30/60/90/120	300x300x150	67	2,7
LEDNIK UFO 150-120-XX K/IP67 SQ Lux	150	27075	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	3,5
LEDNIK UFO 200-120-XX K/IP67 SQ Lux	200	36100	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	3,5
LEDNIK UFO 250-120-XX K/IP67 SQ Lux	240	43320	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	3,5
LEDNIK UFO 500-120-XX K/IP67 SQ Lux	480	86640	3000/4000/5000	30/60/90/120	340x340x150	67	7,2






LEDNIK PROM SMART

Светодиодный светильник LEDNIK Prom Smart предназначен для освещения промышленных зданий, складских помещений, улиц, дворовых территорий, а также спортивных сооружений, с возможностью полного удаленного управления светом при помощи Wi-Fi соединения, используя общедоступные приложения для смартфонов.

Пользователь может удалённо управлять включением и выключением светильника, менять цветовую температуру от теплого до холодного свечения, настраивать время включения и выключения светильника, а также снижать его яркость (диммировать) по заданному времени.

В светильнике LEDNIK Prom Smart – используются комплектующие передовых производителей в области светотехники. Светильник изготовлен в высококачественном корпусе из алюминиевого сплава, имеет степень защиты IP67, энергоэффективность более 130 Лм/Вт, индекс цветопередачи более 80Ra, пульсация до 5%, а гарантия составляет 3 года.

Крепление предусмотрено как поворотная скоба типа "Лира", так и подвес на трос.

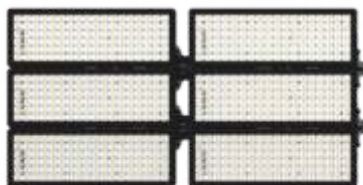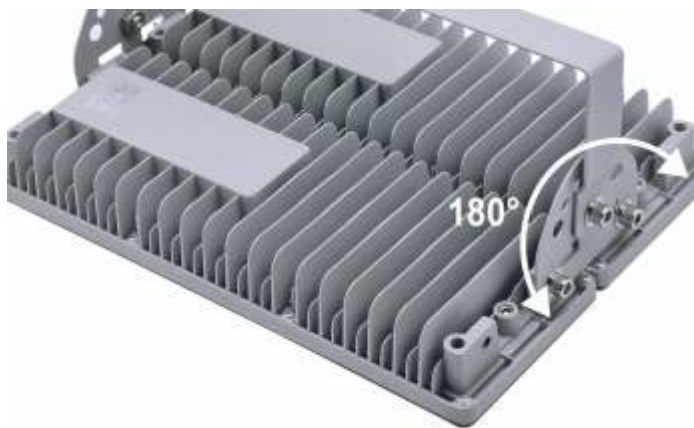

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты IP	Вес, кг
Prom-XX-120-XX K/IP67 Smart							
LEDNIK Prom-100-120-XX K/IP67 Smart	100	12350	2700 - 6500	30/60/90/120	327x121x51	67	1,5
LEDNIK Prom-200-120-XX K/IP67 Smart	200	24700	2700 - 6500	30/60/90/120	335x260x51	67	3,0
LEDNIK Prom-300-120-XX K/IP67 Smart	300	37050	2700 - 6500	30/60/90/120	335x370x51	67	4,5
LEDNIK Prom-400-120-XX K/IP67 Smart	400	49400	2700 - 6500	30/60/90/120	335x490x51	67	6,0
LEDNIK Prom-500-120-XX K/IP67 Smart	500	61750	2700 - 6500	30/60/90/120	335x613x51	67	7,5
LEDNIK Prom-600-120-XX K/IP67 Smart	600	74100	2700 - 6500	30/60/90/120	685x370x51	67	9,0
LEDNIK Prom-800-120-XX K/IP67 Smart	800	98800	2700 - 6500	30/60/90/120	685x490x51	67	12,0
LEDNIK Prom-1000-120-XX K/IP67 Smart	1000	123500	2700 - 6500	30/60/90/120	685x613x51	67	15,0



LEDNIK PROM

Светодиодный светильник LEDNIK Prom предназначен для освещения промышленных зданий, складских помещений, как на улице, так и в помещении, а также для спортивных объектов разной категории.

Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе (методом литья под давлением), применяется линза ПММА с УФ-стабилизатором, степень защиты светильника IP67, световая отдача до 170 Лм/Вт, имеет набор опций:

- возможность регулировки угла наклона $\pm 180^\circ$;
- выбор кривых сил света от 10 до 120 градусов;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- возможность комплектации диммируемым драйвером;
- возможность комплектации блоком аварийного питания;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Prom-XX-120-XX К/IP67							
LEDNIK Prom-20-120-XX К/IP67	20	3040	3000-6000	30/60/90/120	360x80x110	67	2,0
LEDNIK Prom-30-120-XX К/IP67	30	4560	3000-6000	30/60/90/120	360x80x110	67	2,0
LEDNIK Prom-40-120-XX К/IP67	40	6080	3000-6000	30/60/90/120	360x80x110	67	2,0
LEDNIK Prom-50-120-XX К/IP67	50	7600	3000-6000	30/60/90/120	360x80x110	67	2,0
LEDNIK Prom-60-120-XX К/IP67	60	9120	3000-6000	30/60/90/120	360x80x110	67	2,0
LEDNIK Prom-100-120-XX К/IP67	100	15200	3000-6000	30/60/90/120	360x200x110	67	4,0
LEDNIK Prom-120-120-XX К/IP67	120	18240	3000-6000	30/60/90/120	360x200x110	67	4,0
LEDNIK Prom-150-120-XX К/IP67	150	22800	3000-6000	30/60/90/120	500x150x120	67	4,5
LEDNIK Prom-180-120-XX К/IP67	180	27360	3000-6000	30/60/90/120	500x150x120	67	4,5
LEDNIK Prom-200-120-XX К/IP67	200	30400	3000-6000	30/60/90/120	500x150x120	67	4,5
LEDNIK Prom-250-120-XX К/IP67	250	38000	3000-6000	30/60/90/120	500x150x120	67	4,5
LEDNIK Prom-300-120-XX К/IP67	300	45600	3000-6000	30/60/90/120	500x310x120	67	9,0
LEDNIK Prom-350-120-XX К/IP67	350	53200	3000-6000	30/60/90/120	500x310x120	67	9,0
LEDNIK Prom-400-120-XX К/IP67	400	60800	3000-6000	30/60/90/120	500x310x120	67	9,0
LEDNIK Prom-600-120-XX К/IP67	600	91200	3000-6000	30/60/90/120	500x480x120	67	13,5
LEDNIK Prom-800-120-XX К/IP67	800	121600	3000-6000	30/60/90/120	500x650x120	67	18,0
LEDNIK Prom-1000-120-XX К/IP67	1000	152000	3000-6000	30/60/90/120	500x1100x120	67	22,5
LEDNIK Prom-1200-120-XX К/IP67	1200	182400	3000-6000	30/60/90/120	500x1100x120	67	22,5



LEDNIK REGUL

Светодиодный светильник LEDNIK Regul предназначен для освещения промышленных зданий, складских помещений, а также торговых объектов.

Крепление предусмотрено как поворотная скоба, так и подвес на трос.

Светильник изготовлен в алюминиевом корпусе (анодированный алюминий), применяется светотехнический полистирол (микропризма, призма, опал, колотый лёд) с УФ-стабилизатором, имеет набор опций:

- возможность регулировки угла наклона $\pm 180^\circ$;
- возможность выбора типа рассеивателя;
- возможность покраски корпуса светильника в любой цвет;
- выбор кривых сил света от 90 до 120 градусов;
- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320 В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Prom-XX-120-XX K/IP67							
LEDNIK Regul-20-120-4000K/IP65 (опал)	20	2231	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	0,62
LEDNIK Regul-30-120-4000K/IP65 (опал)	30	3346	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	0,62
LEDNIK Regul-30-120-4000K/IP65 (опал)	30	3346	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	1,1
LEDNIK Regul-40-120-4000K/IP65 (опал)	40	4462	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	1,1
LEDNIK Regul-60-120-4000K/IP65 (призма)	60	6692	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	1,7
LEDNIK Regul-60-120-4000K/IP65 (призма)	60	6692	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	1,7
LEDNIK Regul-80-120-4000K/IP65 (опал)	80	8923	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	1,7
LEDNIK Regul-80-120-4000K/IP65 (призма)	80	8923	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	1,7
LEDNIK Regul-100-120-4000K/IP65 (опал)	100	11154	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	2,2
LEDNIK Regul-100-120-4000K/IP65 (призма)	100	11154	3000/4000/5000	120	500x50x50	65	2,2



LEDNIK PROM PSO

Светодиодный светильник LEDNIK Prom PSO предназначен для освещения промышленных зданий, складских и общественных помещений.

Крепление предусмотрено к поверхности, а также подвес на трос. Светильник изготовлен из высокотехнологичного поликарбоната с УФ-стабилизатором, степень защиты IP65, комплектуется опаловым рассеивателем, создающий мягкий, рассеянный и приятный свет.

Опционно комплектуется датчиком движения, опто-акустическим датчиком, а также блоком аварийного питания.

Гарантия составляет 3 года.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Prom PSO-XX-120-4000K/IP65 PS (525 мм)							
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-20-120-4000K/IP65 PS (525 мм)	20	2167	опал	120	525x75x75	IP65	0,5
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-30-120-4000K/IP65 PS (525 мм)	30	3250	опал	120	525x75x75	IP65	0,5
Prom PSO-XX-120-4000K/IP65 PS (1050 мм)							
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-20-120-4000K/IP65 PS (1050 мм)	20	2083	опал	120	1050x75x75	IP65	1
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-30-120-4000K/IP65 PS (1050 мм)	30	3125	опал	120	1050x75x75	IP65	1
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-40-120-4000K/IP65 PS (1050 мм)	40	4167	опал	120	1050x75x75	IP65	1
Prom PSO-XX-120-4000K/IP65 ABS (1270 мм)							
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-20-120-4000K/IP65 ABS (1270 мм)	20	2174	опал	120	1270x85x80	IP65	1,5
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-30-120-4000K/IP65 ABS (1270 мм)	30	3261	опал	120	1270x85x80	IP65	1,5
Светильник светодиодный LEDNIK Prom PSO-40-120-4000K/IP65 ABS (1270 мм)	40	4348	опал	120	1270x85x80	IP65	1,5



LEDNIK MINI

Светильник светодиодный LEDNIK Mini предназначен для освещения общественных мест, подъездов, промышленных и складских помещений.

Светильник изготавливается из ударопрочного ABS-пластика, имеет опаловый рассеиватель и универсальное крепление к поверхности, степень защиты Ip67.

Опционно комплектуется датчиком движения, опто-акустическим датчиком, а также блоком аварийного питания.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Mini-XX-120-XX К/IP67							
LEDNIK Mini-9-120-XX К/IP67	9	1112	3000/4000/5000	120	165x60	67	0,5
LEDNIK Mini-12-120-XX К/IP67	12	1482	3000/4000/5000	120	165x60	67	0,5
LEDNIK Mini-15-120-XX К/IP67	15	1853	3000/4000/5000	120	165x60	67	0,5
LEDNIK Mini-18-120-XX К/IP67	18	2223	3000/4000/5000	120	165x60	67	0,5
LEDNIK Mini-22-120-XX К/IP67	22	2717	3000/4000/5000	120	165x60	67	0,5



LEDNIK SPORT

Светодиодный светильник LEDNIK Sport разработан специально для освещения спортивных сооружений, таких как стадионы, ледовые арены, спортивные залы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, бассейны, лыжные трассы.


Светильник изготовлен в литом алюминиевом корпусе и имеет противоударную конструкцию, а также повышенную защиту от пыли и влаги.

Применяются светодиоды с цветовой температурой 5000-5500K, индексом цветопередачи Ra более 85, а также энергоэффективностью более 190 Лм/Вт.

Предусмотрен набор самых различных тип линз с углом рассеивания от 10 до 160 градусов, а также защитным закаленным стеклом.

Светильник изготавливается с различными типами крепления, в том числе и по индивидуальным чертежам, может крепиться к любому типу поверхности.

- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- возможность комплектации диммируемым или программируемым драйвером;
- возможность комплектации системой управления DALI и DMX512;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.

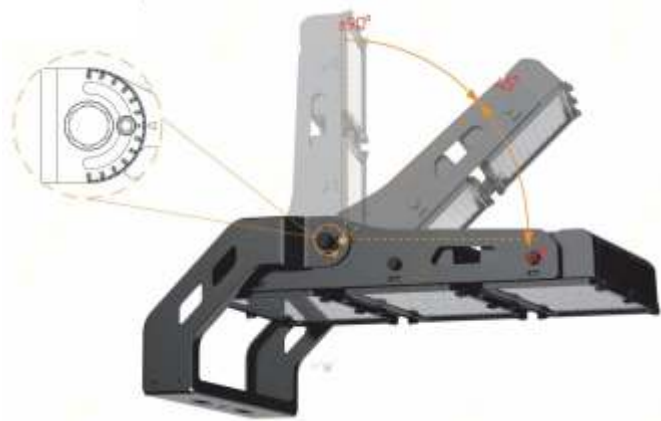

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Степень защиты, IP
Prom-XX-120-XX K/IP67					
LEDNIK Sport-50-60-XX K/IP68	50	7600	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-100-60-XX K/IP68	100	15200	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-150-60-XX K/IP68	150	22800	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-200-60-XX K/IP68	200	30400	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-400-60-XX K/IP68	400	60800	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-600-60-XX K/IP68	600	91200	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-800-60-XX K/IP68	800	121600	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-1000-60-XX K/IP68	1000	152000	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-1200-60-XX K/IP68	1200	182400	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-1500-60-XX K/IP68	1500	228000	5000/5500	10-160	68
LEDNIK Sport-1800-60-XX K/IP68	1800	273600	5000/5500	10-160	68



LEDNIK SPORT SQ

Светодиодный светильник LEDNIK Sport SQ разработан специально для освещения спортивных сооружений, таких как стадионы, ледовые арены, спортивные залы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, бассейны, лыжные трассы.

Светильник изготовлен в литом алюминиевом корпусе и имеет противоударную конструкцию, а также повышенную защиту от пыли и влаги.

Применяются светодиоды с цветовой температурой 5000-5500K, индексом цветопередачи Ra более 85, а также энергоэффективностью более 190 Лм/Вт.

Предусмотрен набор самых различных тип линз с углом рассеивания от 10 до 160 градусов, а также защитным закаленным стеклом.

Светильник изготавливается с различными типами крепления, в том числе и по индивидуальным чертежам, может крепиться к любому типу поверхности.

- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- возможность комплектации диммируемым или программируемым драйвером;
- возможность комплектации системой управления DALI и DMX512;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Sport-XX-120-XX K/IP67 SQ							
LEDNIK Sport-100-60-5000K/IP68 SQ	100	16150	5000	10-160	270x270x150	67	2,5
LEDNIK Sport-150-60-5000K/IP68 SQ	150	24225	5000	10-160	270x270x150	67	2,5
LEDNIK Sport-200-60-5000K/IP68 SQ	200	32300	5000	10-160	320x320x150	67	4,5
LEDNIK Sport-250-60-5000K/IP68 SQ	250	40375	5000	10-160	320x320x150	67	4,5
LEDNIK Sport-300-60-5000K/IP68 SQ	300	48450	5000	10-160	540x320x150	67	5,0
LEDNIK Sport-400-60-5000K/IP68 SQ	400	64600	5000	10-160	640x320x150	67	9,0
LEDNIK Sport-500-60-5000K/IP68 SQ	500	80750	5000	10-160	640x320x150	67	9,0



LEDNIK SPORT HB

Светодиодный светильник LEDNIK Sport HB разработан специально для освещения спортивных сооружений, таких как стадионы, ледовые арены, спортивные залы, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, бассейны, лыжные трассы.

Светильник изготовлен в литом алюминиевом корпусе и имеет противоударную конструкцию, а также повышенную защиту от пыли и влаги.

Применяются светодиоды с цветовой температурой 5000-5500K, индексом цветопередачи Ra более 85, а также энергоэффективностью более 190 Лм/Вт.

Предусмотрен набор самых различных тип линз с углом рассеивания от 10 до 160 градусов, а также защитным закаленным стеклом.

Светильник изготавливается с различными типами крепления, в том числе и по индивидуальным чертежам, может крепиться к любому типу поверхности.

- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- возможность комплектации диммируемым или программируемым драйвером;
- возможность комплектации системой управления DALI и DMX512;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well, Done);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Sport-XX-60-XX K/IP68 Gpower							
LEDNIK Sport-600-60-XX K/IP68 HB	600	91200	5000/5500	10-160	550x250	68	25,0
LEDNIK Sport-1000-60-XX K/IP68 HB	1000	152000	5000/5500	10-160	600x250	68	27,0
LEDNIK Sport-1200-60-XX K/IP68 HB	1200	182400	5000/5500	10-160	750x320	68	32,0
LEDNIK Sport-1500-60-XX K/IP68 HB	1500	228000	5000/5500	10-160	800x350	68	35,0

LEDNIK STREET SQ

Светодиодный светильник LEDNIK Street SQ предназначен для украшения зданий, растений в ночное время, где требуется красочное и качественное освещение.

Светильник изготовлен из алюминия методом литья под высоким давлением. Корпус светильника имеет высокую степень защиты IP68. По умолчанию комплектуется поворотным креплением типа «Лира», однако возможно изготовления индивидуального крепления по чертежам клиента.

Комплектуется закаленным стеклом и различным набором линз от 5 до 160 градусов.

Светильник может комплектоваться диммированным источником питания и контролерами управления протоколов DALI, DMX512. Возможно управлять цветом, временем включения и выключения светильника, программировать различные цветовые композиции.

Все светильники имеют защиту от перенапряжения сети и короткого замыкания, гарантия составляет 5 лет.

Светильники подбираются индивидуально, исходя из требований клиента, проекта и имеют различную форму и размеры.







LEDNIK REGUL APX

Светодиодный светильник LEDNIK Regul Apx. предназначен для украшения зданий, где требуется красочное и качественное освещение.

Светильник изготовлен из алюминия методом литья под высоким давлением.

Корпус светильника имеет высокую степень защиты IP68. По умолчанию комплектуется поворотным креплением типа «Лира», однако возможно изготовления индивидуального крепления по чертежам клиента.

Комплектуется закаленным стеклом и различным набором линз от 5 до 160 градусов.

Светильник может комплектоваться диммированным источником питания и контролерами управления протоколов DALI, DMX512. Возможно управлять цветом, временем включения и выключения светильника, программировать различные цветовые композиции.

Все светильники имеют защиту от перенапряжения сети и короткого замыкания, гарантия составляет 5 лет.

Светильники подбираются индивидуально, исходя из требований клиента, проекта и имеют различную форму и размеры.



LEDNIK STREET WATERPROOF

Светодиодный светильник LEDNIK Street Waterproof используется для декоративной подсветки в ландшафтном дизайне, а также для бассейнов.

Корпус светильника имеет высокую степень защиты от окружающей среды IP68 и может погружаться в воду до 6 м.

Светильники могут комплектоваться диммированными источниками питания и контролерами управления протоколов DALI, DMX512.

Все светильники имеют защиту от перенапряжения сети и короткого замыкания, гарантия составляет 5 лет.

Комплектуется закаленным стеклом и различным набором линз от 5 до 160 градусов.

Светильники подбираются индивидуально, исходя из требований клиента, проекта и имеют различную форму, размер и цвета свечения.







LEDNIK PROM A3C

Светодиодный светильник LEDNIK Prom A3C предназначен для освещения автозаправочных станций и встраивается в навес автозаправочных станций.

Корпус светильника выполнен из особо прочного алюминиевого сплава. Размеры светильника (декоративной рамки) и цвет может изготавливаться по запросу клиента. В светильнике применяется закаленное стекло, а также линза ПММА с УФ-стабилизатором и имеет набор опций:

- выбор кривых сил света от 60 до 120 градусов;
- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320 В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- возможность комплектации регулируемым по мощности и диммируемым драйвером;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well);
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Prom-XX-120-XX К/IP66 АЗС							
LEDNIK Prom-30-120-XX К/IP66 АЗС	30	4275	3000/4000/5000	60/90/120	376x335x54	66	2,6
LEDNIK Prom-40-120-XX К/IP66 АЗС	40	5700	3000/4000/5000	60/90/120	376x335x54	66	2,6
LEDNIK Prom-60-120-XX К/IP66 АЗС	60	8550	3000/4000/5000	60/90/120	376x335x63	66	3,3
LEDNIK Prom-80-120-XX К/IP66 АЗС	80	11400	3000/4000/5000	60/90/120	376x335x68	66	3,6
LEDNIK Prom-100-120-XX К/IP66 АЗС	100	14250	3000/4000/5000	60/90/120	376x335x68	66	3,6



LEDNIK PROM EX


Светодиодный светильник LEDNIK Prom Ex предназначен для взрывоопасных зон, изготовлен с высокой водонепроницаемостью, пыленепроницаемостью, антикоррозийной защитой и ударопрочностью.

Для удовлетворения различных требований к установке, доступны различные способы крепления, такие как потолочное крепление, крепление на «цапфе», крепление на рым-болт, петлевое крепление и подвесное крепление.

Может комплектоваться аварийным блоком питания на 1,5 или 3 часа.

Области применения светильника: химическая, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, литейное производство, очистка отходов и сточных вод, производство электроэнергии, покрасочные камеры.

- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320 В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- применение комплектующих ведущих производителей (Philips, Osram, Mean Well);
- гарантия 5 лет.

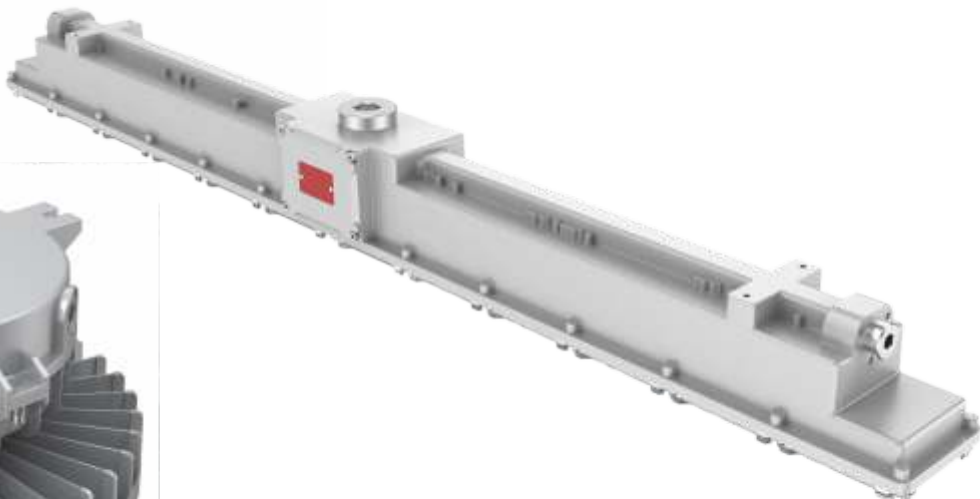

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Prom-XX-120-XX K/IP68 Ex							
LEDNIK Prom-30-120-XX K/IP68 Ex	30	4845	3000/4000/5000	60/90/120	550x80x80	68	5,2
LEDNIK Prom-50-120-XX K/IP68 Ex	50	8075	3000/4000/5000	60/90/120	550x80x80	68	5,2
LEDNIK Prom-75-120-XX K/IP68 Ex	75	12113	3000/4000/5000	60/90/120	1100x80x80	68	5,2
LEDNIK Prom-100-120-XX K/IP68 Ex	100	16150	3000/4000/5000	60/90/120	1100x80x80	68	7,1
LEDNIK Prom-150-120-XX K/IP68 Ex	150	24225	3000/4000/5000	60/90/120	1100x80x80	68	7,8
LEDNIK Prom-180-120-XX K/IP68 Ex	180	29070	3000/4000/5000	60/90/120	1200x80x80	68	8,4
LEDNIK Prom-200-120-XX K/IP68 Ex	200	32300	3000/4000/5000	60/90/120	1200x80x80	68	8,6
LEDNIK Prom-240-120-XX K/IP68 Ex	240	38760	3000/4000/5000	60/90/120	1200x80x80	68	9,1




LEDNIK OFFICE

Светодиодный светильник LEDNIK Office предназначен для освещения офисных и торговых помещений.

Светильники изготавливаются из листового металла белого цвета, имеет степень защиты IP54, рассеиватель полистирол с УФ-стабилизатором. Предусмотрен опаловый рассеиватель, который равномерно распределяет свет и дает полную засветку рассеивателя.

Конструкция светильника имеет размер 595x595x30, предназначена для встраивания в потолок типа «Армстронг», однако может дополнительно комплектоваться креплением к поверхности, в потолок из гипсокартона и с креплением для потолков «Clip-In» (чистые помещения).

Светильник может быть от 20 до 40 Вт, Ra>85, пульсация менее 1%, гарантия 5 лет.

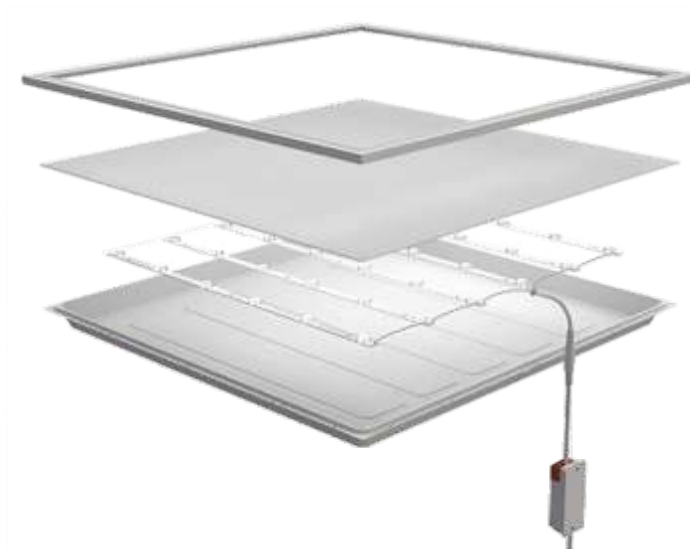

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Office-XX-120-4000K/IP54 PC						
Светильник светодиодный LEDNIK Office-20-120-4000K/IP54 PC (опал)	20	2083	120	595x595x29	IP54	1,6
Светильник светодиодный LEDNIK Office-30-120-4000K/IP54 PC (опал)	30	3125	120	595x595x29	IP54	1,6
Светильник светодиодный LEDNIK Office-40-120-4000K/IP54 PC (опал)	40	4167	120	595x595x29	IP54	1,6
Светильник светодиодный LEDNIK Office-20-120-4000K/IP54 PC (призма)	20	2381	120	595x595x29	IP54	1,6
Светильник светодиодный LEDNIK Office-30-120-4000K/IP54 PC (призма)	30	3571	120	595x595x29	IP54	1,6
Светильник светодиодный LEDNIK Office-40-120-4000K/IP54 PC (призма)	40	4762	120	595x595x29	IP54	1,6



LEDNIK REGUL

Светодиодный светильник LEDNIK Regul предназначен для освещения торговых и офисных помещений.

Крепление предусмотрено как поворотная скоба, так и подвес на трос.

Светильник изготовлен в алюминиевом или металлическом корпусе, применяется светотехнический полистирол (микропризма, призма, опал, колотый лёд) с УФ-стабилизатором, имеет набор опций:

- возможность выбора типа рассеивателя;
- возможность покраски корпуса светильника в любой цвет;
- диапазон питающего напряжения: 176-264/90-320 В;
- защита от перенапряжения и короткого замыкания;
- гарантия 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-20-120-4000K/IP65 (опал)	20	2417	3000/4000/5000	120	500x50x50	IP54	0,62
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-30-120-4000K/IP65 (опал)	30	3625	3000/4000/5000	120	500x50x50	IP54	0,62
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-20-120-4000K/IP65 (призма)	20	2762	3000/4000/5000	120	500x50x50	IP54	0,62
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-30-120-4000K/IP65 (призма)	30	4143	3000/4000/5000	120	500x50x50	IP54	0,62
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-20-120-4000K/IP65 (опал)	20	2417	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,1
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-30-120-4000K/IP65 (опал)	30	3625	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,1
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-40-120-4000K/IP65 (опал)	40	4833	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,1
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-20-120-4000K/IP65 (призма)	20	2762	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,1
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-30-120-4000K/IP65 (призма)	30	4143	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,1
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-40-120-4000K/IP65 (призма)	40	5524	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,1
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-60-120-4000K/IP65 (опал)	60	7250	3000/4000/5000	120	1000x50x50	IP54	1,7
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-60-120-4000K/IP65 (призма)	60	8286	3000/4000/5000	120	1500x50x50	IP54	1,7
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-80-120-4000K/IP65 (опал)	80	9667	3000/4000/5000	120	2000x50x50	IP54	1,7
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-80-120-4000K/IP65 (призма)	80	11048	3000/4000/5000	120	2000x50x50	IP54	1,7
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-100-120-4000K/IP65 (опал)	100	12083	3000/4000/5000	120	2000x50x50	IP54	2,2
Светильник светодиодный LEDNIK Regul-100-120-4000K/IP65 (призма)	100	13810	3000/4000/5000	120	2000x50x50	IP54	2,2
Светильник светодиодный LEDNIK Regul 50-120-4000K/IP65 Circle	48	6629	4000	120	∅ 600x50	IP54	1,2
Светильник светодиодный LEDNIK Regul 100-120-4000K/IP65 Circle	96	13257	4000	120	∅ 900x50	IP54	2,2
Светильник светодиодный LEDNIK Regul 190-120-4000K/IP65 Circle	192	26514	4000	120	∅ 2000x50	IP54	3,5

LEDNIK OFFICE DOWNLIGHT

Светодиодный светильник LEDNIK Office Downlight - это тип потолочных светильников, устанавливаемых в потолок на уровне его поверхности. Они обычно имеют компактный и лаконичный дизайн, что позволяет им гармонично вписываться в различные интерьеры, от современных до классических, предназначен для освещения торговых и офисных помещений, общественных зон, лестничных пролетов, коридоров, фойе. LEDNIK Office Downlight может быть использован как основной, так и дополнительный источник света, обеспечивая равномерное и комфортное освещение.

LEDNIK Office Downlight светильник устанавливаются в специально подготовленные отверстия в потолке, что помогает создать "плавающий" эффект. Они не выступают из потолка, что делает их идеальными для современных интерьеров







Наименование	Мощность, Вт	Световой поток светильника, Лм	Цветовая температура, К	КСС, градусы	Габаритные размеры, мм	Степень защиты, IP	Вес, кг
Street-XX-180-XX K/IP67 Globe							
LEDNIK Downlight 20	20	2417	3000/4000/5000	120	215x70	54	0,6
LEDNIK Downlight 30	30	3625	3000/4000/5000	120	225x80	54	0,75
LEDNIK Downlight 50	50	6905	3000/4000/5000	120	235x80	54	0,9

НАШИ ПРОЕКТЫ

Компания ООО «ЛЕДНИК ЛАЙТ» сотрудничает с более 300 компаниями на территории Республики Беларусь. Среди наших клиентов крупные компании, такие как: ОАО «Нафтан», Белорусская железная дорога, ОАО «Гомсельмаш, ОАО «БМЗ», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «МТЗ, ледовые арены, стадионы, спортивные комплексы.




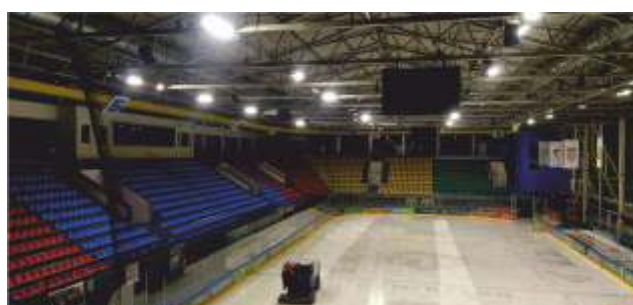

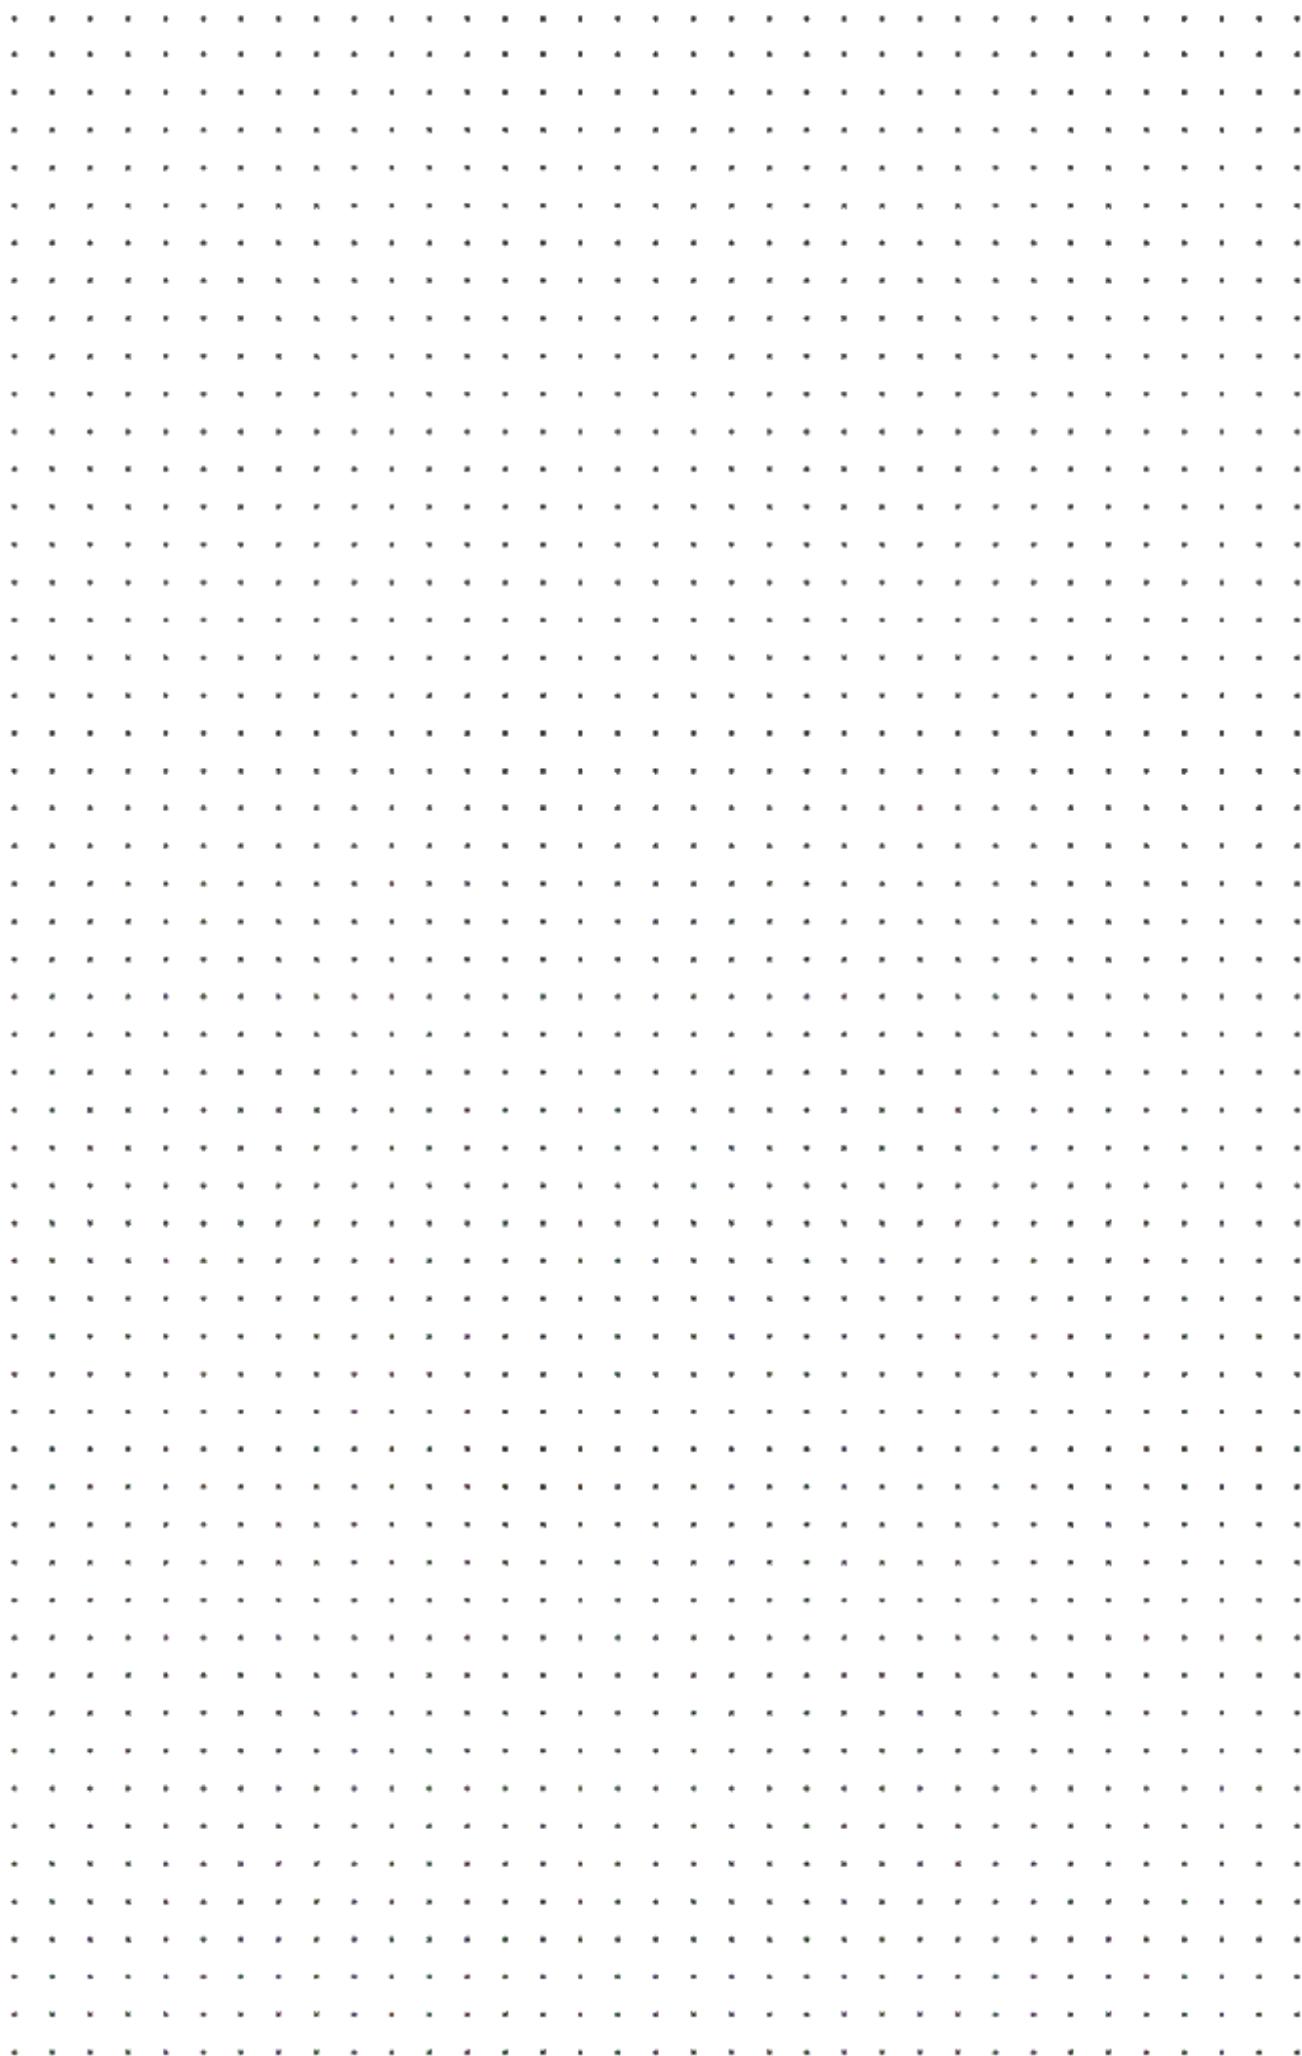

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДНИК ЛАЙТ»

223060, Минская область,
Минский район, Новодворский с/с,
район д. Большой Тростенец,
ул. Молодежная, д. 1, корп. 2
www.lednik.by
e-mail: Sale@lednik.by



Многоканальный:
тел.: +375 29 3003 555
тел.: +375 (29) 333 66 58 (Viber)
тел.: +375 (29) 333 66 38
тел.: +375 (44) 528 41 52 (Viber)
тел.: +375 (29) 333 53 10